

The Composite CCTV Systems


防犯カメラカタログ VOL.21.5

www.prosecure-inc.com

explore for the summit

Who dares wins!
プロセキュアTM
ProSecure, Inc.
www.prosecure-inc.com


プロセキュア

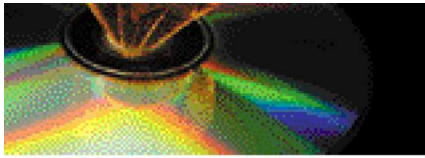

SDカード録画カメラ

SD Card recording Cameras

SDカードレコーダーカメラ PCC-700 オープンプライス

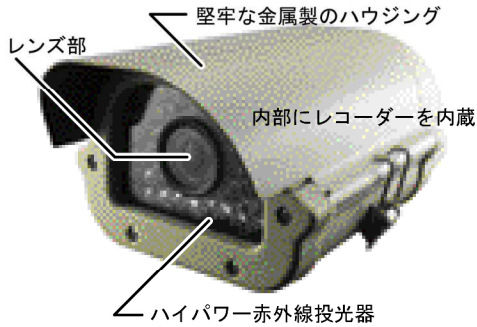

特徴

- * 64GBのSDXCカードに対応した録画機能付きのカメラです
(最大64GBまでのSDXCカード、もしくはSDHCカードが使用出来ます)
(必ずFAT32でフォーマットしたカードを準備ください。カードをご用意出来ない場合はFAT32でフォーマット済のカードを当社で販売しておりますのでお問い合わせください)
- * 高性能な暗視カメラとデジタルレコーダーが一体になりました
- * ハイパワー赤外線投光器を内蔵して昼夜の撮影が可能
(夜間はモノクロ画像となります)
- * カメラ本体は防雨仕様なので雨に濡れる場所にも設置が可能
- * SDXC/SDHCカード(最大64GB)(別売)をカメラ内部に挿入して連続録画します
- * 約1ヶ月程度の録画データを保存可能(VGA画質(640*480), 毎秒5コマ設定の場合の目安)(64GBカード使用時)
- * カードの容量を使い切ると自動で上書きして録画を継続します
- * 再生の際はカードを取り出してパソコンで再生します(専用の再生ソフトは不要です)
- * ビデオ出力(BNC端子)付きなので同軸ケーブルで配線すれば離れた場所の外部テレビモニター(RCAビデオ端子付き)でリアルタイムの監視が可能
- * カメラに触れずに設定変更が出来るワイヤレスリモコン付き
- * 電源ACアダプター&壁面&天井(共用)取付台座が付属します
- * 別売のテレビ接続用ケーブルがあります

仕様

型式	PCC-700
撮像素子	1/3インチCCD
レンズ	6mm
モニター出力	1系統, NTSC, 1Vp-p
動画記録サイズ	720*480/640*480/320*240
録画方法	連続録画
上書き機能	有効/無効
フレームレート	5/15/30fps
画質	High/medium/Low
CODEC	MPEG4
動画ファイル形式	ASFファイル
記録メディア	SDHC/SDXCカード(最大64GB)
最低照度	0 Lux(IR ON時)
防水性	防雨タイプ
電源	DC12V(専用ACアダプター同梱)
寸法(カメラ部のみ)	W138xH98xD235mm

別売品 64GBカード
オープンプライス



予めFAT32形式で初期化済の為、すぐに使用する事が出来ます

1枚のSDカードに
約1ヶ月分のデータを保持しながら自動で上書きします

SDカードレコーダーカメラ PCC-800 オープンプライス



- * 暗視機能付きドームカメラとデジタルレコーダーが一体になりました
(上記のPCC-700のドームカメラバージョンです)
(基本仕様はPCC-700と同じです)
- * ハイパワー赤外線投光器を内蔵して昼夜の撮影が可能
(夜間はモノクロ画像となります)
- * 屋外/屋内のどちらにも設置が可能です
- * SDXC/SDHCカード(最大64GB)(別売)をカメラ内部に挿入して連続録画します
- * 電源ACアダプターが付属します
- * 別売のテレビ接続用ケーブルがあります



リモートコントロールカメラ

Remote-Controll PTZ Cameras

コントロールカメラ PPT-5005 オープンプライス

上下回転



左右旋回

フルハイビジョン


10倍ズームレンズ

- * リモートコントロールが出来る10倍ズーム機能付きカメラです
- * 屋内&屋外設置が可能
- * フルハイビジョン画質に対応のモデル
- * カメラの上下旋回、左右回転及び10倍ズームレンズのコントロールが出来ます
- * 遠隔操作を行うには対応のコントロール機能付きのHDDレコーダー（P6参照）もしくはジョイスティックコントローラー（右上参照）が別途必要です

別売のコントローラ
(詳細はお問い合わせ)



PCT-02



ジョイスティック
式のコントローラ

■仕様

型式	PPT-5005
撮像素子	CMOS 200万画素
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
搭載ズームレンズ	5.1~51mm (10倍ズーム)
左右旋回範囲	-110° ~+110°
上下旋回範囲	-45° ~+40°
制御プロトコル	PELCO-D方式
制御信号	RS485
映像出力	AHD
出力端子	BNC
電源	DC12V
寸法(本体部分)	W120*H184*D306mm

レンズ状態：ワイド時



レンズ状態：10倍ズーム時



ホームページで動画を公開中

実際の撮影映像(ナンバーの一部を編集済み)

コントロールドームカメラ PPT-5002 オープンプライス



上下回転

左右旋回

フルハイビジョン

3倍ズームレンズ

- * リモートコントロールが出来る遠隔操作式のカメラです
- * フルハイビジョンの高画質映像
- * 暗視機能付き * 屋内&屋外設置が可能
- * 遠隔操作を行うには対応のコントロール機能付きのHDDレコーダー（P6参照）もしくはジョイスティックコントローラー（上記参照）が別途必要です

■仕様

型式	PPT-5002
撮像素子	CMOS 200万画素
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
搭載ズームレンズ	2.8-8mm (3倍ズーム)
左右旋回範囲	-170° ~+170°
上下旋回範囲	-90° ~+0°
制御プロトコル	PELCO-D方式
制御信号	RS485
映像出力	AHD
出力端子	BNC
電源	DC12V
寸法(本体部分)	直径110*H88mm

フルハイビジョンカメラ (ワンケーブル式)

One-Cable Full-Highvision Cameras

ハイビジョンカメラ PYC-817

オープンプライス

フルハイビジョン



* 別売の3倍ズームレンズとの組み合わせ例



- * フルハイビジョン画質に対応したボックスタイプのカメラです
- * 通常の暗視カメラではモノクロになってしまう夜間の撮影でもカラー映像で撮影できる新開発の暗視カメラです（極端に暗い環境ではモノクロになって撮影します）
- * 新開発の映像化技術で極限までカラー映像を維持できます
- * 別売のバリフォーカルレンズ（変倍機能付きレンズ）を取り付けて使用する事で、設置調整時に手動調整で視野の変更（ワイド⇄ズーム）が可能
- * 設置の際は別売のカメラハウジング（屋外設置時）又は取付台座（屋内設置時）が必要です
- * 下記のワンケーブル化ユニットもしくはツイストペア伝送システムを使用することでワンケーブル配線タイプとして使用可能です

仕様

型式	PYC-817
撮像素子	CMOS 200万画素
解像度	フルハイビジョン1080P
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
レンズマウント	CSマウント
映像出力	AHD信号 (BNC)
電源	DC12V
寸法(レンズ含まず)	W50*H55*D88mm

カメラハウジング

オープンプライス

屋外設置用

壁面設置も可能

PH-507R



デザインは変わる場合があります

写真は台座PBR-007との組み合わせ例

カメラ取付台座


オープンプライス

屋内設置用



PBR-032

天井設置



PBR-080

壁面設置

ワンケーブル化ユニット POC-800 / POC-1100

オープンプライス

POC-800 (送受信機セット)



POC-1100 (送受信機セット)



* 各カメラまで同軸ケーブルと電源線が必要な2ケーブル配線タイプ（各カメラにDC12V電源ケーブルが必要な機種）のカメラをワンケーブル配線（同軸ケーブル1本でカメラへの電源も供給する）方式に変更できる装置です

* POC-800は標準モデル（5C-FB使用時に最長約100m）、POC-1100は長距離モデル（5C-FB使用時に最長約200m）
* DC12Vタイプの当社製ハイビジョンタイプのカメラに対応（一部対応しない機種もあります）
（対応機種などはお問い合わせください）

* いずれのセットにも専用のACアダプターが付属します

ツイストペア伝送システム PLT-303

オープンプライス

同軸ケーブルを使わずに安価なLANケーブル（CAT6推奨）を使ってカメラに動作電源も一緒に送れます * LANケーブル1本でカメラ1台分のビデオ信号とDC電源を最長約100mまで伝送が可能です * 同軸ケーブルを使わないのでBNCコネクタは不要です（LANケーブルとLAN用コネクタのRJ-45が別途必要）（端子付きのLANケーブルを使用する場合はストレートタイプを使用ください） * カメラ側ユニットとモニター側ユニットのセット商品です（専用電源ACアダプターが1個付属します）



BNCコネクタ不要



フルハイビジョンカメラ

Full-Highvision Camera

スーパーライトカメラ PYC-H3100

オープンプライス

フルハイビジョン

3倍ズームレンズ



- * 通常の暗視カメラではモノクロに変わってしまう夜間の撮影でもカラー映像で撮影できる新開発の暗視カメラです（極端に暗い環境ではモノクロになって撮影します）
- * 新開発の映像化技術で極限までカラー映像を維持できます
- * カメラにパリアフォーカルレンズ（変倍機能付きレンズ）を内蔵しているので、設置調整時に視野の変更（ワイド⇄ズーム）が可能
- * フルハイビジョン画質に対応
- * 屋内、屋外のどちらでも設置が出来ます

■仕様

型式	PYC-H3100
撮像素子	CMOS 200万画素
解像度	フルハイビジョン1080P
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
搭載レンズ	2.8~12mm (3倍ズーム)
映像出力	AHD信号 (BNC)
電源	DC12V
寸法	直径73*D250mm(含台座)



新開発のカメラ




これまでの暗視カメラ

ハイビジョンカメラ PYC-A2500

オープンプライス

フルハイビジョン



専用台座が付属

- * フルハイビジョン画質のカラーカメラです
- * 屋外設置&屋内設置のどちらにも対応します
- * 赤外線暗視機能付きで夜間も撮影が可能（夜間の映像はモノクロモードになります）
- * 専用の取付台座が同梱（天井吊り下げ&壁面設置の両方に対応）

■仕様

型式	PYC-A2500
撮像素子	CMOS 200万画素
解像度	フルハイビジョン1080P
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
搭載レンズ	4mm
映像出力	AHD信号 (BNC)
電源	DC12V
寸法(本体部分)	W91xH87xD120mm

ハイビジョンドームカメラ PYC-A2310

オープンプライス

標準レンズ

フルハイビジョン



- * フルハイビジョン画質のドーム型のカラーカメラです
- * 赤外線暗視機能付きで夜間も撮影が可能（夜間の映像はモノクロモードになります）
- * 天井面に設置するタイプのカメラです

■仕様

型式	PYC-A2310
撮像素子	CMOS 200万画素
解像度	フルハイビジョン1080P
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
搭載レンズ	3.6mm (標準画角)
映像出力	AHD信号 (BNC)
電源	DC12V
寸法(本体部分)	直径110*80mm

ハイビジョンドームカメラ PYC-A2330

オープンプライス

超ワイドレンズ **フルハイビジョン**


新商品



- * フルハイビジョン画質のドーム型のカラーカメラです
- * 超ワイドレンズを搭載して水平画角約160°の広範囲を撮影可能です
- * 赤外線暗視機能付きで夜間も撮影が可能（夜間の映像はモノクロモードになります）
- * 天井面に設置するタイプのカメラです

■仕様

型式	PYC-A2330
撮像素子	CMOS 200万画素
解像度	フルハイビジョン1080P
ピクセル数	1920*1080
最低照度	0Lux (IR ON時)
搭載レンズ	1.7mm (スーパーワイド画角)
映像出力	AHD信号 (BNC)
電源	DC12V
寸法(本体部分)	直径110*80mm

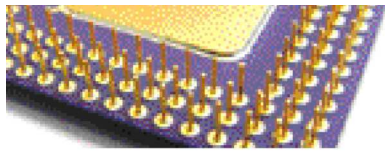

レコーダー&ビデオ伝送装置

Recorders & Video Transmission

デジタルHDDレコーダー

オープンプライス



仕様

型式	PVR-7004/PVR-7016
入力可能信号	AHD/アナログNTSC (混在可)
音声入出力	IN:RCA*4, OUT:RCA*1
解像度	最大1920*1080P
映像出力	HDMI/VGA/BNC(NTSC)各1
デジタルズーム機能	有り
録画フレームレート	最大30fps
モーション感知機能	有り
搭載可能HDDサイズ	1/2/4/8TB
USBバックアップ機能	有り
パスワード保護機能	有り
カメラ制御	PELCO-D
電源	DC12V
寸法(本体部分)	W252*H44*D245mm

PVR-7004

カメラ4台接続モデル

PVR-7016

カメラ16台接続モデル

大容量デジタル録画

- * 複数のカメラを同時表示、同時録画が可能な最新モデルのHDDレコーダーです (PVR-7004は最大カメラ4台、PVR-7016は最大16台)
- * フルハイビジョン画質の録画に対応
- * 1080PのAHDカメラの他、長く日本で使用されてきたアナログNTSC方式のカメラも接続可能です (異なる方式のカメラを混在出来ます)
- * カメラ接続端子は防犯カメラ標準のBNC端子となります
- * 大容量のHDDに対応 (HDDサイズ: 1TB/2TB/4TB/8TB)
- * H264方式の高圧縮で録画
- * モーション感知記録機能を搭載、侵入者を検出した時刻を検索&再生
- * 録画データをUSメモリーにバックアップしてPCで再生出来ます
- * 対応のコントロールカメラのリモートコントロール機能付 (対応機種: PPT-5005, PPT-5002)

SDカードレコーダー PVR-207

オープンプライス



前面パネル



リモコン信号受光部
メニューLED
電源LED
録画LED
スタンバイLED
SDカードスロット

- * HDDを使用せずにSDカード(別売)に録画する手のひらサイズのレコーダー
- * 最大64GB迄のSDHC/SDXCカード(別売)に推奨の初期設定(VGA, 5fps)で約1ヶ月分の録画が可能です(自動上書き)
- * 録画映像内に録画時の日付+時刻が挿入されるので再生時に日付&時刻を表示
- * カメラ1台用です (映像入出力端子: RCA及びBNC)



仕様

型式	PVR-207
ビデオ入力	1系統(RCAまたはBNC)
モニター出力	1系統(RCAまたはBNC)
録画解像度	320*240/640*480/720*480
フレームレート	5/15/30フレーム/秒
圧縮方式	MPEG4
SDHC/SDXCカード	最大64GB迄使用可能
停電復旧	自動録画復旧
電源	DC12V(専用7*7*ター同梱)
寸法(本体のみ)	W51*H21*D68mm

簡単カメラ増設システム PMX-400

オープンプライス

- * 配管スペースの問題や配線距離の関係等の様々な理由によりカメラを増設したくても、新規の配線作業が困難な現場等で既存のカメラ配線(同軸ケーブル)を利用してカメラを増設できるシステムです
- * 1本の同軸ケーブルで最大カメラ4台分のビデオ信号を送ることが可能
- * ACアダプターを使った2ケーブル式のカメラ専用です(ワンケーブルタイプのカメラで使用したい場合は別途相談下さい) * 混合器&分配器のセット * NTSC信号のカメラ専用(ハイビジョンカメラで使用したい場合はお問い合わせください) * 使用条件についての詳細はお問い合わせ下さい

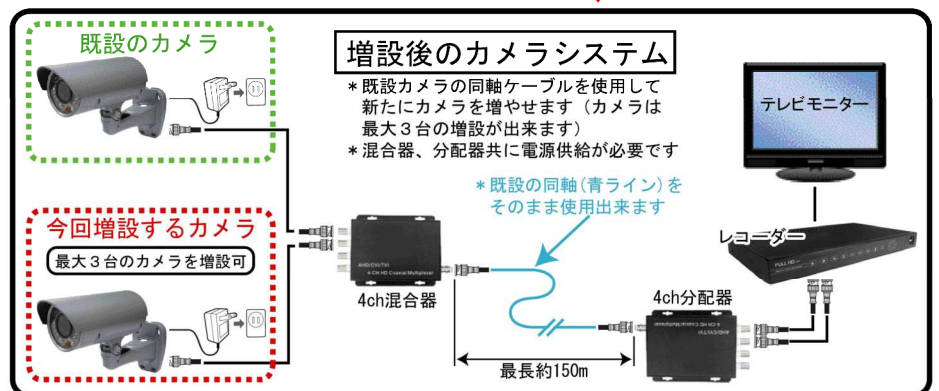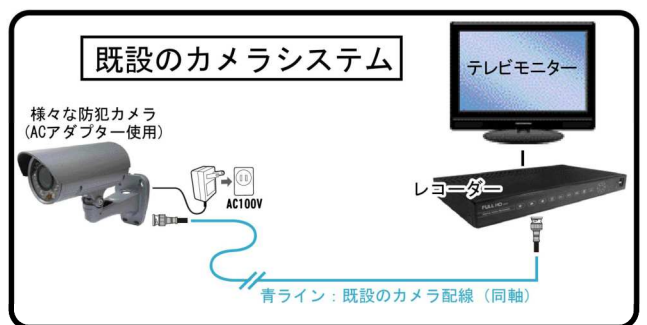



HDMI延長&ワンタイムキーボックス

HDMI Extension & Encrypted Key-Box

HDMI信号延長システム PEX-HD80

オープンプライス



- * HDMI信号を同軸ケーブルを使用して最長約80m延長できます
- * HDMIケーブルは長距離タイプが無いためにレコーダーとテレビモニターの間隔が離れている場合は市販のHDMIケーブルでは距離が足りません、本機器を使用することで同軸ケーブルを使って長距離延長できます（5C-FB使用時で最長約80m）
- * 接続端子：BNC
- * 送信機と受信機で構成されます
- * 専用のACアダプター付属

ビデオ信号コンバーター PVC-A260

オープンプライス



- * ハイビジョンカメラからのAHD信号をHDMI信号に変換します
- * 専用のレコーダーを使用せずにカメラの映像をTVモニターにハイビジョン画質のまま表示出来ます
- * カメラからの入力端子はBNC端子、テレビモニターへの出力端子はHDMI端子となります
- * 専用のACアダプターが付属します

ワンタイムパスワードシリーズ

新商品

PSL-8300P

オープンプライス



* デザイン、外観は変更になります

- * 内部にカギ等を収納して不特定の人との受け渡しに最適です
- * 一度使用した暗証番号は自動で消去されるので、後日同じ暗証番号を使用して不正にカギを使用されることを防げます
- * 自動的に一度使用した暗証番号が無効化されるので、その都度現場に行つて暗証番号を再設定する必要はありません
- * 乾電池式 * 完全受注生産品
- * インターネット環境は不要
- * 詳細はお問い合わせ
- * 外観仕様は変更になる場合があります

PSL-9000B

オープンプライス



* デザイン、外観は変更になります

- * 前面のキーパッドにパスワードを入力することでドアの開閉が可能なセキュリティーボックスです
- * ワンタイムパスワード式の為、同じパスワードで1回のみ解錠
- * パスワード情報が流出しても同じパスワードでは2度と解錠できない為セキュリティーが求められる場所での使用がおすすめです
- * インターネット環境は不要
- * 完全受注生産品 * 詳細お問い合わせ

賃貸物件のカギの受け渡し



メリット

賃貸物件の内見には複数の不動産仲介業者にカギを貸す必要が有ります。暗証番号は毎回変わるのでカギの紛失が判明した場合は最終使用者に責任がある場合がほとんどです

工事現場のカギの受け渡し



メリット

工事現場や建設現場も工期の進行により現場に入る業者が変わってきます。同様に毎回変わる暗証番号によってカギの紛失時の責任の所在が明確になります

短期従業員のカギの受け渡し



メリット


アルバイトや期間従業員が店舗などに入出入りする場合にカギの管理がしやすくなります。後日不正な侵入などを試みた場合も暗証番号は既に無効となっており使えません

住民が鍵を紛失の場合



メリット

マンションなどで正規の住人が自分のカギを紛失して内部に入れない場合も一時的に使用できる暗証番号を使って限られた回数施設に入ることが許されます

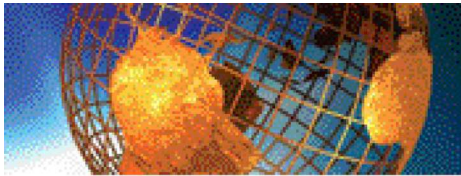

ダミーカメラ、ケーブル、コネクタ等

Dummy Cameras, Cables, Connectors, etc.

ハウジングダミーカメラ

オープンブライズ

PYC-2034R



天井取り付け例

デザインは変更になる場合があります




壁面取り付け例

* 業務用の防犯カメラに使用されるカメラハウジングを使ったリアルなダミーカメラです * 量販店で販売されているダミーカメラに比べディテールが違い本物の業務用防犯カメラと見分けが付きません * 専用取付台座が付属して壁面設置と天井取付設置のどちらの取り付けも可能です * LED点灯機能はありません(本物のカメラにも無い為) * ダミーの露出用の同軸ケーブルは別途用意ください

ビデオアンプ PAMP-100

オープンブライズ



* ハイビジョンカメラ用のビデオアンプです * 配線距離が長距離の場合にカメラのビデオ信号を増幅させて長距離の配線を可能にします * 最長配線可能距離は約500mです(配線経路の環境によって変わります)

リアルダミーカメラ

オープンブライズ

PYC-813D-M



* 本物の業務用カメラのボディを使用した非常にリアルなダミーカメラです * プロの窃盗団等には一般販売のダミーカメラでは防犯効果が期待できない場合があります * 取付台座とBNC付きの同軸ケーブルは別途用意下さい * 屋内設置用のダミーカメラです

ダミードームカメラ

オープンブライズ

PYC-48HD



* 本物のドームカメラのボディを使用したリアルなダミーカメラ * 埋込式と違い簡単に天井に直接取付可能 * 本物のドームカメラと混在して設置することでコストを抑えた防犯対策が可能となります

HDMI分配器

オープンブライズ



1入力
2出力

* デジタルレコーダーからのHDMI出力を2つに分配します * レコーダーに2台のテレビモニターを接続して同じ映像を同時に表示出来ます

HDMIケーブル

オープンブライズ



長さ: 10m

* レコーダーとテレビモニターを接続する為のケーブル * 両端HDMI端子付き * レコーダーとモニターの距離が長い場合に使用します

BNCケーブル

オープンブライズ



長さ: 1m

* 両端にBNCコネクタが接続された機器間の接続ケーブル * 1パッケージ: 8本入

BNCコネクタ

オープンブライズ

C-838

5C-FB用


20個入り

C-839

3C-FB用

20個入り

* 同軸ケーブルに直接接続する圧着式コネクタ * 圧着には右の圧着工具が必要です




BNCオス

圧着タイプ

BNC圧着工具

オープンブライズ

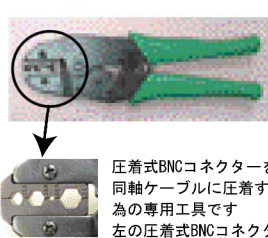

圧着式BNCコネクタを同軸ケーブルに圧着する為の専用工具です * 左の圧着式BNCコネクタを同軸ケーブルへの接続の際には必ず必要です

集音マイク

PM-02

オープンブライズ



マイク部の直径10mmの超小型の集音マイク * 音声出力: ライン出力 * RCA端子 * 電源: DC12V * DCジャック

カメラ用電源

PAD-1210HW

オープンブライズ



デザインは変更になります

DC12Vカメラ用の電源アダプター(カメラ1台用) * 出力: DC12V, 1A

RCA→BNC変換コネクタ

C-809W

BNCオス

20個入り



RCAメス オープンブライズ

家電用のRCAコネクタを防犯カメラ用のBNCタイプに変換

BNC→RCA変換コネクタ

C-836W

BNCメス

20個入り



RCAオス オープンブライズ

防犯カメラ用のBNCコネクタを家電用のRCAタイプに変換

BNC⇄BNC連結コネクタ

C-852W

BNCメス

20個入り



BNCメス オープンブライズ

防犯カメラ用のBNCコネクタ同士を連結させるコネクタ

BNC 2 分配コネクタ

C-853W

BNCメス

20個入り



BNCオス オープンブライズ

機器側のBNCコネクタを2方向に分配させます。

BNC→F変換コネクタ

C-854W

BNCメス

20個入り



Fオス オープンブライズ

防犯カメラ用のBNCコネクタをアンテナ接続用のFコネクタに変換

BNC(メス)⇄RCA(メス)変換コネクタ

C-990W

BNCメス

RCAメス

20個入り



オープンブライズ

BNCコネクタ(オス)とRCAコネクタ(オス)をジョイントする事が出来ます



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書をよくお読みください

- 商品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合があります。
- 現場などへの出張対応は一切行っておりません、予めご承知の上でご使用下さい。
- 商品の詳細や最新の情報はホームページ <http://www.prosecure-inc.com> をご覧ください。

Who dares wins!
プロセキュア
ProSecure, Inc.

www.prosecure-inc.com

TEL: 045-530-0006

FAX: 045-530-0004

プロセキュア

検索

ホームページ

